M-POS 16 PRO-FS　UV400　（遠用領域広視設計）

▶ 内面累進＋内面非球面

度数	S (-)	TC (-) 0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
0.00																	
0.25																	
0.50																	
0.75																	
1.00																	
1.25																	
1.50							70										
1.75																	
2.00																	
2.25																	
2.50																	
2.75																	
3.00																	
3.25																	
3.50																	
3.75																	
4.00																	
4.25																	
4.50																	
4.75																	
5.00																	
5.25																	
5.50																	
5.75																	
6.00																	
6.25																	
6.50																	
6.75																	
7.00																	

標準BC (4C)
標準BC (3C)
標準BC (2C)

度数	S (+)	TC (+) 0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
0.00	×																
0.25																	
0.50					70												
0.75																	
1.00																	
1.25																	
1.50																	
1.75																	
2.00								65									
2.25																	
2.50																	
2.75																	
3.00																	
3.25																	
3.50																	
3.75																	
4.00																	
4.25																	
4.50																	
4.75																	
5.00																	

混合乱視

TC (-)	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00
0.25											
0.50											
0.75											
1.00								70			
1.25											
1.50											
S (+) 1.75											
2.00											
2.25											
2.50											
2.75											

65

▸加入度数 ： 0.75～3.50

▸累進帯長

11mm/13mm/15mm

特徴: ベーシックシリーズは、IOTのSurface Powerテクノロジーを使用して計算された累進レンズです。
様々な装用者のパーソナライズデータがなくても、最適な度数を装用者に提供します。 （遠方重視設計）



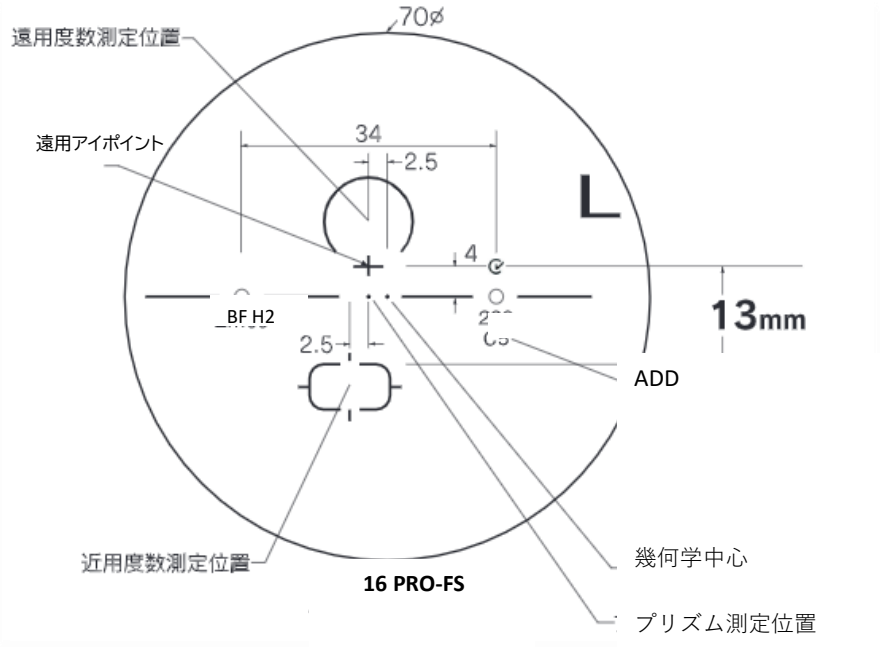

仕　様	
設　計	内面累進 内面非球面設計
屈折率	1.60
比　重	1.30
アッベ数	42
紫外線	UV400
コート	超撥水コート
研磨加工	
偏　心	プリズム換算　3△まで
プリズム	3△まで可
外径指定	1mm単位/ 最小55mm
厚み指定	可
カラー染色加工	
○ アリアーテトレスカラー ○ M-POSオリジナルカラー ※ 見本染色 ： 不可	

隠しマーク　B

タイプ	屈折率	累進帯長	
F:(遠方重視)	H:(1.60)	1:(11mm)	BF H1
		2:(13mm)	BF H2
		3:(15mm)	BF H3