

M-POS 16 ROOM ワイド UV400 お手元から約2mまでの明確な視野

▶ 内面累進 + 内面非球面設計レンズ

特徴：中間から近方距離に広い視野を求める方にお勧め設計

度数	C (-)															
	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
0.00																
0.25																
0.50																
0.75																
1.00																
1.25																
1.50																
1.75																
2.00																
2.25																
2.50																
2.75																
3.00																
3.25																
3.50																
3.75																
4.00																
4.25																
4.50																
4.75																
5.00																
5.25																
5.50																
5.75																

度数	C (+)															
	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
0.00																
0.25																
0.50																
0.75																
1.00																
1.25																
1.50																
1.75																
2.00																
2.25																
2.50																
2.75																
3.00																
3.25																
3.50																
3.75																
4.00																

度数	混合乱視 TC (-)										
	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00
0.25											
0.50											
0.75											
1.00											
1.25											
1.50											
1.75											
2.00											
2.25											
2.50											
2.75											
3.00											

▶ 加入度数：1.00~2.75

ROOM は内面累進中近両用レンズです。

中間から近方にかけて、特にデジタルデバイスを利用して様々な距離にピントを変える様な場面で活躍します。


Digital Ray-Path® 設計

レンズ周辺に行くほど大きくなる収差を、特許技術のデジタル処方で大減軽しています。

加入率可変型

先々で加入度を変更しても明視域の奥行きは変わらないのも特徴です。

レンズレイアウト

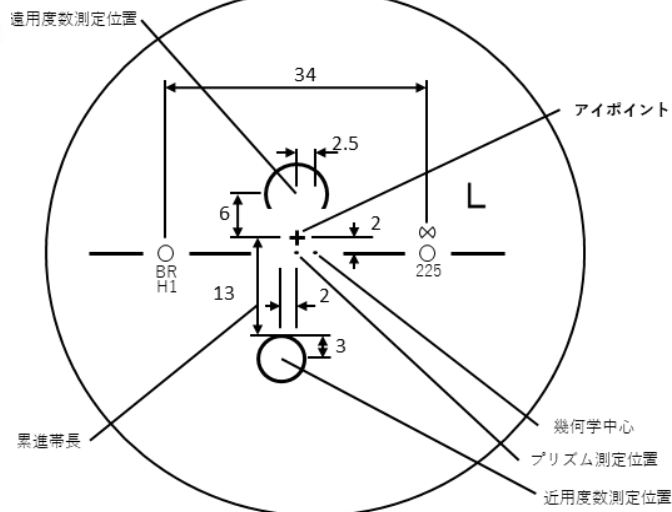

隠しマーク
UV400 BR
タイプ
R:(ROOM屋内用)
屈折率
H:(1.60)
累進帯長
13mm
仕様
2:(2m)

マーク例
∞
BR
H2
M-POS16-ROOM
ワイド 2.0m
ADD:2.25

ROOMは加入率可変型です。加入度数に関係なく、明視域が固定されています。

下記表は、タイプごとの明視域（目安）を表しています。

Type (明視域目安)	遠用測定位置 (8mm)	アイポイント (2mm)	近用測定位置 (-14mm)
ロング (約4m)	4m	2m	40cm
ワイド (約2m)	2m	1m	40cm

※ () 内の数字はレンズ中心 (= 隠しマークの高さ) からの上下位置

※ 4m/2mの見える位置はレンズ中心から8mm上のため、かなり上部を使う必要があります。



仕様	
設計	内面累進 内面非球面設計
屈折率	1.60
比重	1.30
アッベ数	42
紫外線	UV400
コート	超撥水:ツルツルコート
研磨加工	
偏心	不可
プリズム	(-) 3Δまで可
外径指定	1mm単位/ 最小55mm
	①外径は、2.5mm内寄せ仕様
	②外径70mm→有効径75mm ③外径65mm→有効径70mm
厚み指定	可
カラー染色加工	
○ アリアーテトレスカラー	
○ M-POSオリジナルカラー	
注) 見本染色：不可	